



فيلم شرك البولي ايثيلين

پلاستیک کار، يناير 2021


فيلم شرنك البولي ايثيلين

فيلم شرنك أو نايلون شرنك الذي قد يُدعى خطأً شرنك (Shrink)، هو غطاء بلاستيكي يستخدم بجهاز شرنك باك للتعبئة والتغليف. فتوضع قطعته من الفيلم المناسب مع حجم البضاعة التي من المقرر انكماشها حول المنتج، وبعد المرور من النفق الحراري والتبريد في القسم النهائي للنفق، يتم تقلص القص ويحوى المنتج فيه على شكل جراب.

نظرا لعدد الطوابق ونوع البوليمر المستخدم فيها، تستخدم أفلام شرنك في أغراض مختلفة: التعبئة والتغليف والصيانة للمواد الصحية، والمحاصيل الزراعية، والمعدات الطبية، والمواد الكيميائية، والاستهلاكات العامة، والاستخدامات العسكرية، والقيشاني والسيراميك، والحفريات، والمنسوجات، ومنتجات السليلوز و... .

حصلت أفلام شرنك البولي ايثيلين على مكانة متميزة خاصة في صناعة التعبئة والتغليف لمنتجات مثل العلبه والمعلب والصناديق الصغيرة والكبيرة بسبب الشفافية وإمكانية الطبع والأحجام والسماكات المتنوعة حسب طلب العملاء، وأيضاً سهولة التعبئة والتغليف والنقل والمرونة والخفة وسهولة الاستخدام والسعر المناسب.

نوع لفات فيلم شرنك كما هو موضح في الصورة أدناه يكون على شكل فيلم بطبقة واحدة وأنبوبي ومغلف.

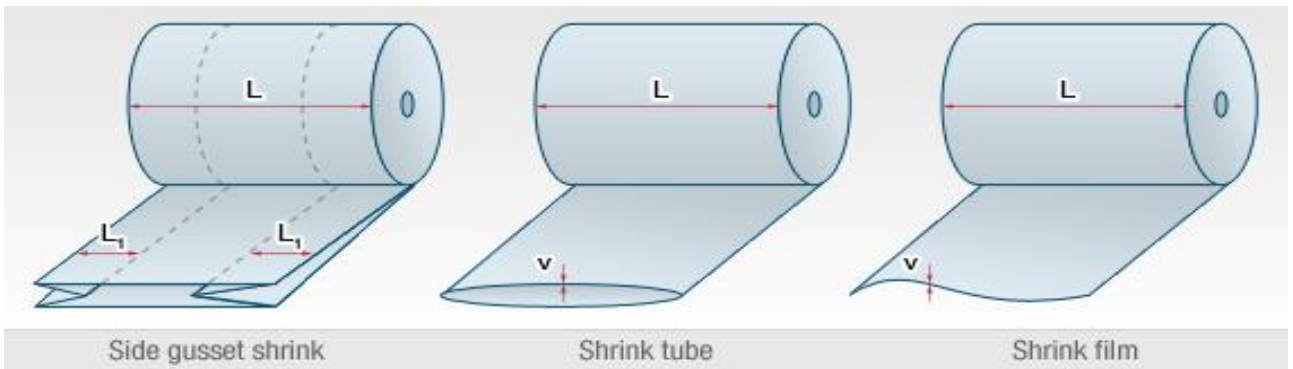

اختيار أحجام وسماكات فيلم شرنك يعتمد على أحجام ووزن المنتج، ونوع النايلون، وحرارة البوتقة، ومدة مرور المنتج من البوتقة و... . شركة بلاستيك كار بما تتمتع بسنوات من الخبرة في مجال إنتاج فيلم شرنك، تتمكن من قدرة إنتاج جميع أنواع شرنك على شكل أنبوبي ومغلف.



اسم المنتج	فيلم شرنك البولي ايثيلين
الأسماء الأخرى	لفه شرنك، غطاء شرنك، شرنك باك، شرنك حرارى، نايلون شرنك كما قد يستخدم خطأ كشرنك .
الاستخدامات	تعبئة وتغليف: <ul style="list-style-type: none"> ▪ المنتجات الغذائية ▪ قنينات المياه المعدنية والمشروبات الغازية ▪ المنتجات الصحية والدوائية ▪ الأجهزة المنزلية ▪ تعبئة القيشاني والسيراميك ▪ تعبئة الحنفيات ▪ تعبئة القماش والسجاد والموكيت وجميع أنواع اللفات
الميزات	<ul style="list-style-type: none"> ▪ بطبقة واحدة ومتعددة الطبقات ▪ إمكانية الإنتاج فى مختلف الأعراض والسماكات ▪ مقاومة الشد العالية ▪ إمكانية التلوين والطبع المناسب ▪ المقاومة الميكانيكية العالية ضد الثقيب ▪ إمكانية إنشاء الخاصية المضادة للاستاتيكية (المضادة للكهرباء) والمضادة للبكتيريا ▪ الشفافية العالية ▪ إمكانية إعادة التدوير
السماكة	يتم إنتاجه عادة من ٤٠ إلى ١٥٠ ميكرون. حسب طلب العميل.
العرض	يتم إنتاجه من ٣٠ إلى ٣٠٠ سم. حسب طلب العميل.
اللون	يتم إنتاجه شفافا. حسب طلب العميل.
التعبئة والتغليف	اللفه المغطاء بغلاف البولي ايثيلين، القطر الداخلى للملف ٧٦ ملم، يمكن تعزيز الملفات لمنع التكسر باستخدام الأغشية البلاستيكية.



پلاستیکار
PlasticKar



العنوان: ایران، طهران، شارع ونک، زقاق ارم، رقم 1، الوحدة 6، الرمز البريدي 1994733131

الهاتف: +98 21 - 88 79 08 27-8 | الفاكس: +98 21 - 88 88 07 35

www.plastickar.com

info@plastickar.com